


Supplies vervangen

Toneroverloopbak vervangen

Vervang de toneroverloopfles als **82 Vervang toneroverloop** wordt weergegeven. De printer hervat het afdrucken pas nadat de toneroverloopbak is vervangen.


De printer onderhouden

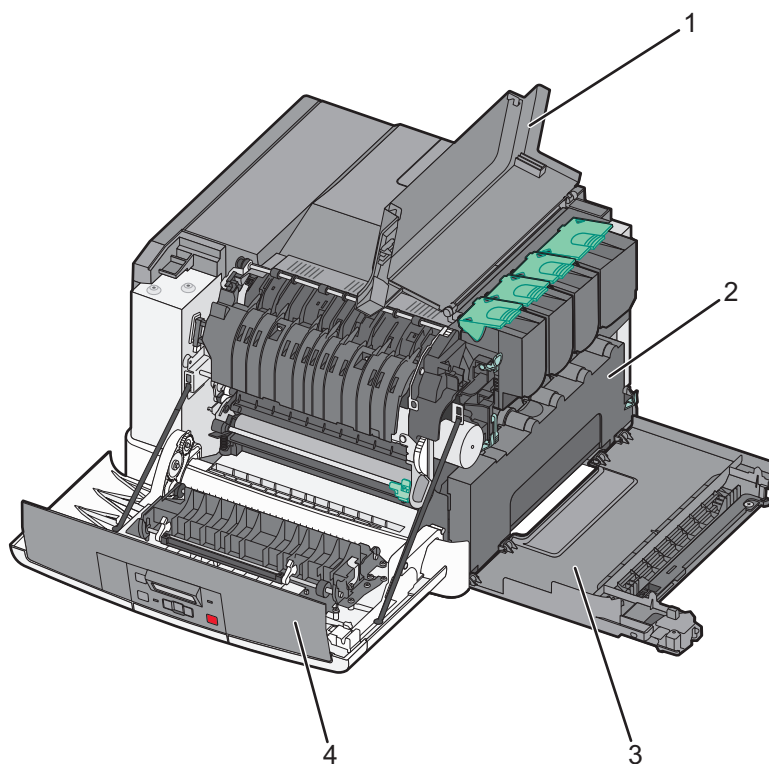


1	Bovenklep
de twee	Toneroverloopbak
3	Rechterzijklep
4	Voorklep


1 Haal de nieuwe toneroverloopbak uit de verpakking.

2 Pak de voorklep aan de zijkanten vast en trek de klep naar u toe.


 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

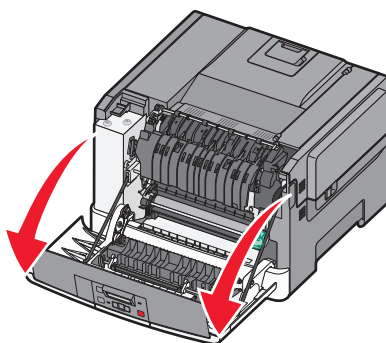


3 Open de bovenklep door de knop naar voren te schuiven.

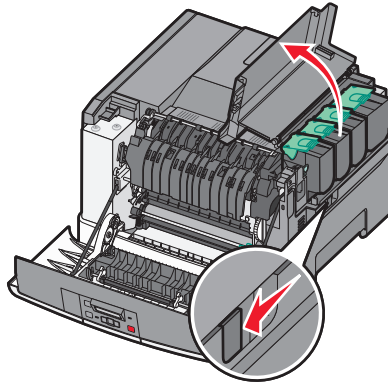

4 Verwijder de rechterzijklep.

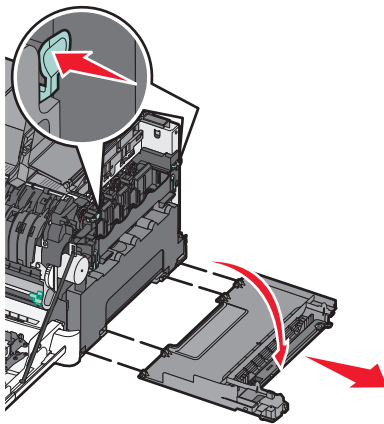


5 Druk op de groene hendels aan beide zijden van de toneroverloopbak en verwijder de bak.

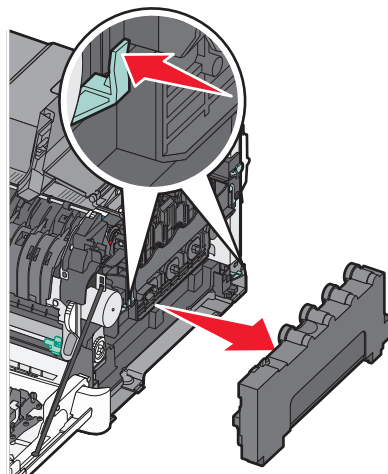


6 Plaats de toneroverloopbak in de meegeleverde verpakking.

Zie "Het recyclen van Lexmark-producten" op pagina 39 voor meer informatie.


7 Plaats de nieuwe toneroverloopbak.

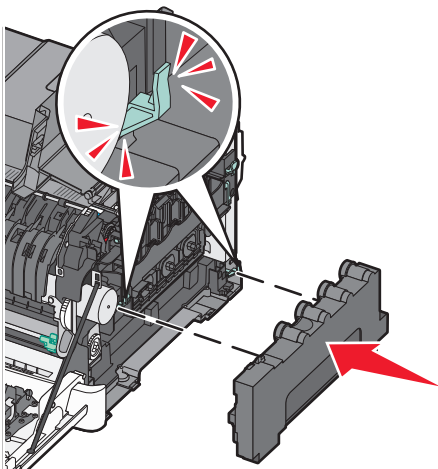

8 Plaats de rechterzijdlelep terug.

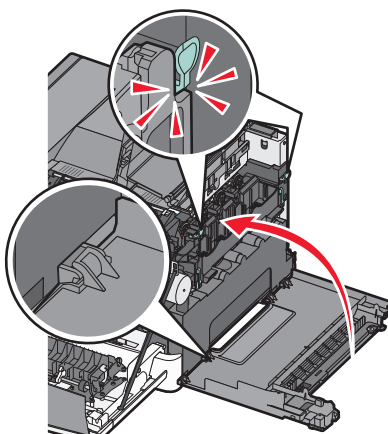

9 Sluit de bovenklep.

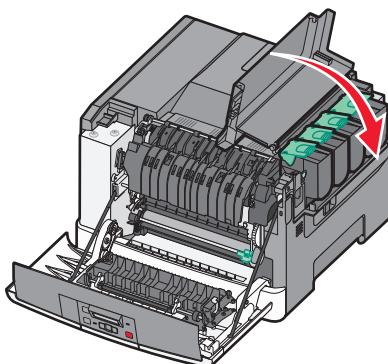

10 Sluit de voorklep.

