



KONICA MINOLTA

# bizhub C658

✍ A3-multifunctional kleur

✍ Max. 65 pagina's per minuut

## Functionaliteit



Printen

- Kleur
- Zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/netwerk
- USB
- Mobiel



Scannen

- Kleur
- Zwart-wit
- Scan-to-E-mail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-URL
- TWAIN-netwerk



Kopiëren

- Kleur
- Zwart-wit



Faxen

- Super G3-Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box

- Reprint
- Distributie
- Uitwisselen
- Box-to-Box
- Box-to-USB




Giving Shape to Ideas


## Technologie

Emperon™ – printcontroller	Zeer compatibel met diverse gebruikers- en IT-omgevingen dankzij de universele printtechnologie van Konica Minolta	✓
Simitri® HD – gepolymeriseerde toner	Biedt een hoge printkwaliteit tegen lagere kosten, terwijl het milieu minder wordt belast	✓
OpenAPI – oplossingsplatform	Voor efficiënte workflows van servergerichte oplossingen voor uw gehele MFP-park	✓
i-Option – speciale functies	Biedt een bredere inzetbaarheid en uitgebreide MFP-functionaliteit in overeenstemming met individuele eisen	✓
OPS Core – onderhoud op afstand	Deze Konica Minolta service zorgt ervoor dat de productiviteit hoog blijft dankzij de online bewaking van systemen en verbruiksartikelen	✓
IWS – aanpasbaar bedieningspaneel	Verbeterde interactie tussen gebruiker en systeem en verhoogde productiviteit doordat het MFP-bedieningspaneel volledig kan worden aangepast	✓

## Overzicht van opties

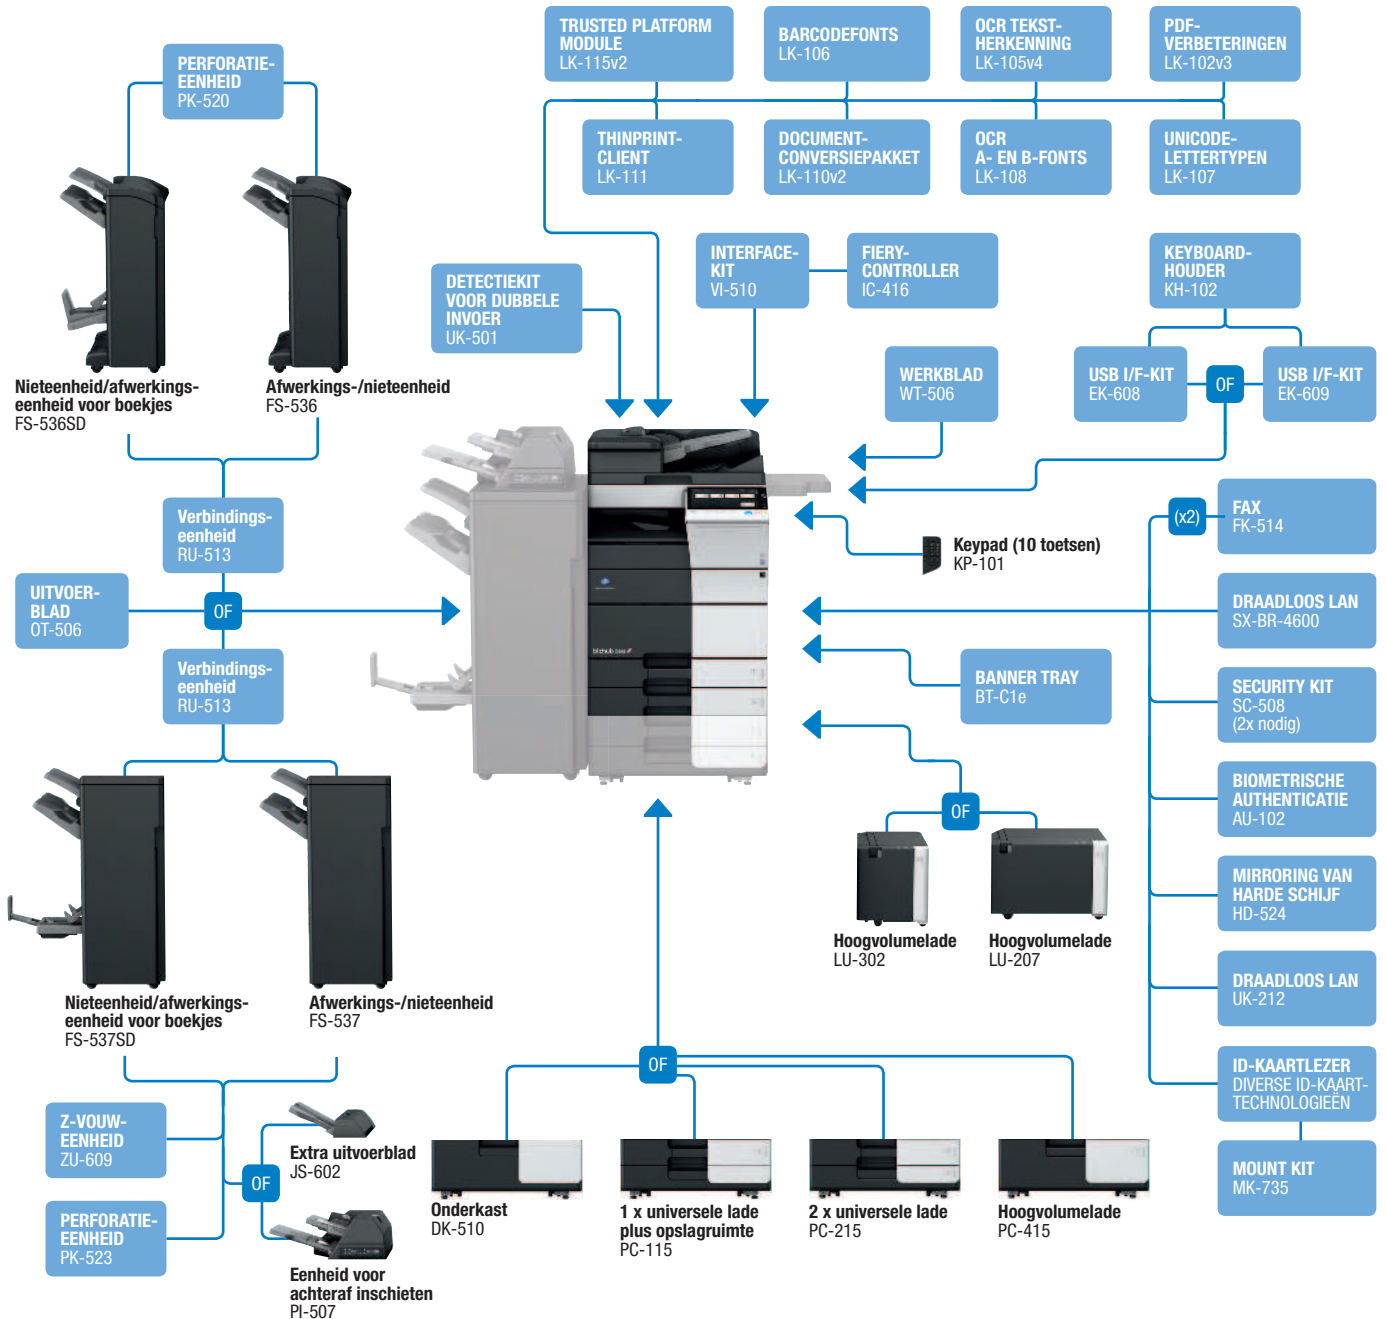

## Afwerking

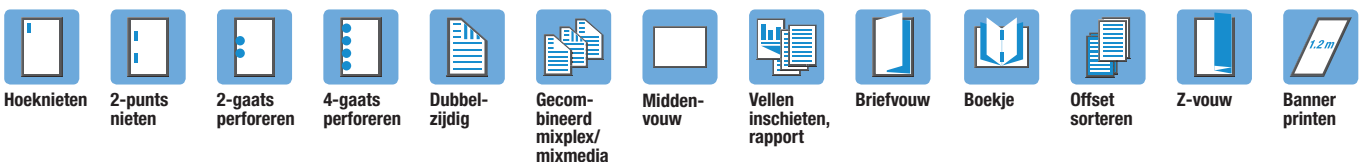

## Beschrijving

<b>bizhub C658</b>	A3-multifunctional met 65 ppm z/w en kleur. Standaard Emperon™-printcontroller met ondersteuning voor PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 en OOXML. Papiercapaciteit 500 + 500 vel en handinvoer 150 vel. Formaten van A6 tot SRA3, 1,2 m banner en 52 – 300 g/m <sup>2</sup> . 4 GB geheugen, 250 GB harde schijf en GB Ethernet standaard.
<b>PC-115 1 x universele lade</b>	A5–A3, 500 vel, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-215 2 x universele lade</b>	A5–A3, 2 x 500 vel, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-415 Hoogvolumelade</b>	A4, 2.500 vel, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-510 Onderkast</b>	Biedt opslagruimte voor printmedia en ander materiaal
<b>LU-207 Hoogvolumelade</b>	A4–SRA3; 2.500 vel; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-302 Hoogvolumelade</b>	A4; 3.000 vel; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-536 Afwerkings-/nieteenheid</b>	Nietcapaciteit 50 vel; uitvoercapaciteit max. 3.200 vel
<b>FS-536SD Afwerkings-eenheid voor boekjes</b>	Nietcapaciteit 50 vel, capaciteit voor boekjes 20 vel; uitvoercapaciteit max. 2.200 vel
<b>RU-513 Verbindingseenheid FS-536(SD)/FS-537(SD)</b>	Voor FS-536(SD)/FS-537(SD)-installatie
<b>PK-520 Perforatie-eenheid voor FS-536(SD)</b>	2-/4-gaats perforeren; automatische omschakeling
<b>FS-537 Afwerkings-/nieteenheid</b>	Nietcapaciteit 100 vel; uitvoercapaciteit max. 3.200 vel
<b>PK-523 Perforatie-eenheid voor FS-537(SD)</b>	2-/4-gaats perforeren; automatische omschakeling
<b>FS-537SD</b>	Afwerkingseenheid voor boekjes 100 vel nieten; afwerkingseenheid, capaciteit voor boekjes 20 vel; uitvoercapaciteit max. 2.700 vel
<b>PI-507 Eenheid voor achteraf inschieten voor FS-537(SD)</b>	Kaft/omslag inschieten; achteraf werken
<b>JS-602 Extra uitvoerblad voor FS-537(SD)</b>	Faxuitvoer etc. scheiden
<b>ZU-609 Z-vouwenheid voor FS-537(SD)</b>	Z-vouw voor A3-afdrukken

## Technische specificaties

### SYSTEEMSPECIFICATIES

<b>Systeemgeheugen (standaard/max.)</b>	4.096 MB
<b>Harde schijf</b>	250 GB (standaard)
<b>Interface</b>	10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optioneel)
<b>Netwerkprotocollen</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Frametypen</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatische documentinvoer (standaard/optioneel)</b>	Max. 300 originelen; A6–A3; 35–210 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
<b>Printbaar papierformaat</b>	A6–SRA3; aangepaste papierformaten; bannerpapier max. 1.200 x 297 mm
<b>Printbaar papiergewicht</b>	52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierinvoercapaciteit (standaard/max.)</b>	1.150 vel/6.650 vel
<b>Lade (standaard)</b>	1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1 x 500 vel; A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Lade (optioneel)</b>	1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1 x 2.500 vel; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Hoogvolumelade (optioneel)</b>	1 x 3.000 vel; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1 x 2.500 vel; A4–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Handinvoer</b>	150 vel; A6–SRA3; aangepaste formaten; banner; 60–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatisch dubbelzijdig</b>	A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Afwerkingsopties (optioneel)</b>	Offset; groeperen; sorteren; nieten; perforeren; achteraf inschieten; z-vouw; middenvouw; briefvouw; boekje
<b>Uitvoercapaciteit (standaard)</b>	Max. 250 vel
<b>Uitvoercapaciteit (optioneel)</b>	Max. 3.300 vel
<b>Nieten</b>	Max.: 100 vel of 94 vel + 2 kaffen/omslagvellen (max. 209 g/m <sup>2</sup> )

<b>OT-506 Uitvoerblad</b>	Gebruik van uitvoerblad in plaats van afwerkingseenheid
<b>KP-101 Keypad (10 toetsen)</b>	Gebruik van keypad in plaats van touchscreen
<b>WT-506 Werkblad</b>	Blad voor plaatsing van authenticatieapparaat
<b>FK-514 Fax</b>	Super G3-Fax; digitale faxfunctionaliteit
<b>IC-416 Fiery-controller</b>	Professionele kleurenprintcontroller
<b>VI-510 Interfacekit voor IC-416</b>	Interfacekaart voor Fiery-controller
<b>KH-102 Keyboard-houder</b>	Houder voor USB-keyboard
<b>EK-608 USB-interfacekit</b>	Aansluiting voor USB-keyboard
<b>EK-609 USB-interfacekit</b>	Aansluiting voor USB-keyboard; Bluetooth
<b>Contactloze ID-kaartlezer</b>	Diverse kaarttechnologieën
<b>MK-735 Mount kit</b>	Installatiekit voor ID-kaartlezer
<b>AU-102 Biometrische authenticatie</b>	Vingeraderherkenning
<b>SC-508 Security kit</b>	Beveiliging tegen kopiëren (2 kits nodig)
<b>BT-C1e Banner tray</b>	Voor invoer van banners van meerdere pagina's
<b>LK-102v3 i-Option-licentie</b>	PDF/A; PDF-encryptie, digitale handtekening
<b>LK-105v4 i-Option-licentie</b>	Searchable PDF en PPTX
<b>LK-106 i-Option-licentie</b>	Ondersteunt afdrukken van barcode
<b>LK-107 i-Option-licentie</b>	Ondersteunt afdrukken van Unicode-lettertypen
<b>LK-108 i-Option-licentie</b>	Ondersteunt afdrukken van OCR A- en B-fonts
<b>LK-110v2 Document-conversiepakket</b>	Genereert diverse bestandsformaten incl. DOCX; XLSX en PDF/A
<b>LK-111 i-Option-licentie</b>	Compressie van printgegevens voor lagere belasting van het netwerk
<b>LK-115v2 i-Option-licentie</b>	Trusted Platform Module voor beveiliging van encryptie en decryptie van gegevens
<b>SX-BR-4600 Draadloos LAN</b>	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk
<b>UK-501 Detectiekit voor dubbele invoer</b>	Detectie van dubbele invoer voorkomt fouten en vastlopen van papier
<b>HD-524 Mirroring van harde schijf</b>	Back-up harde schijf
<b>UK-212 Draadloos LAN</b>	Draadloos LAN en toegangspunt draadloos LAN
<b>CU-102 Luchtreinigings-eenheid</b>	Verbetert de binnenluchtkwaliteit door een lagere uitstoot van schadelijke stoffen

<b>Uitvoercapaciteit nieten</b>	Max. 1.000 vel
<b>Briefvouw</b>	Max. 3 vel
<b>Briefvouwcapaciteit</b>	Max. 30 vel; onbeperkt (zonder lade)
<b>Boekje</b>	Max. 20 vel of 19 vel + 1 kaff/omslagvel (max. 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Uitvoercapaciteit boekje</b>	Max. 100 boekjes; onbeperkt (zonder lade)
<b>Stroomverbruik</b>	220–240 V / 50/60 Hz; minder dan 1,6 kW, TEC <sup>1</sup> 3.943 kWh/week
<b>Systeemafmetingen (B x D x H)</b>	615 x 693 x 961 mm (zonder opties); 615 x 693 x 1.200 mm (met werkblad/lade)
<b>Systeemgewicht</b>	Ca. 113 kg (zonder opties)

### PRINTERSPECIFICATIES

<b>Afdrukresolutie</b>	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
<b>Paginabeschrijvingstalen</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Besturingssystemen</b>	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix
<b>Lettertypen</b>	80 PCL Latijn; 137 PostScript 3-emulatie Latijn
<b>Afdrukfuncties</b>	Direct printen van PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), geocodeerde PDF-bestanden en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia en mixplex; "Easy Set" opdrachtprogrammering; overlay; watermerk; kopieerbeveiliging; carbon copy printen
<b>Mobiel printen</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optioneel), WiFi Direct (optioneel), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile); mobiele authenticatie en pairing (Android & iOS)

**PRINTERSPECIFICATIES (OPTIONEEL)**

<b>Printcontroller</b>	Geïntegreerde Fiery IC-416
<b>Controller van CPU</b>	CPU type @ 2,9 GHz
<b>Geheugen/HDD</b>	2.048 MB / 250 GB
<b>Paginabeschrijvingstalen</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
<b>Besturingssystemen</b>	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Linux

**SCANSPECIFICATIES**

<b>Scansnelheid (monochroom/kleur)</b>	Max. 120/120 ipm enkelzijdig Max. 240/240 ipm dubbelzijdig
<b>Scanresolutie</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Scanmodi</b>	Scan-to-E-mail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan
<b>Bestandsformaten</b>	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; gecodeerde PDF; XPS; compact XPS; PPTX Optioneel: searchable PDF; PDF/A 1a en 1b; searchable DOCX/PPTX/XLSX
<b>Scanbestemmingen</b>	2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning
<b>Scanfuncties</b>	Annotatie (tekst/tijd/datum) voor PDF; max. 400 opdrachtprogramma's; real-time scanvoorbeeld

**KOPIEERSPECIFICATIES**

<b>Kopieertechnologie</b>	Laser
<b>Tonertechnologie</b>	Simitri® HD gepolymeriseerde toner/gepolymeriseerde toner
<b>Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur)</b>	Max. 65/65 ppm
<b>Kopieer-/printsnelheid A3 (monochroom/kleur)</b>	Max. 32/32 ppm
<b>Automatisch dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)</b>	Max. 65/65 ppm
<b>Tijd eerste kopie A4 (monochroom/kleur)</b>	3,0/4,0 sec.
<b>Opwarmtijd</b>	Ca. 22 sec. (monochroom); 35 sec. (kleur) <sup>2</sup>
<b>Kopieeresolutie</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>Gradaties</b>	Max. 256 gradaties
<b>Multi-kopieën</b>	1-9.999
<b>Formaat origineel</b>	A6-SRA3; aangepaste formaten
<b>Vergroten en verkleinen</b>	25-400 % in stappen van 0,1 %; automatisch zoomen
<b>Kopieerfunctie</b>	Hoofdstuk; kalf/omslag en pagina inschieten; proefkopie (afdruk en op touchscreen); aanpassing proefafdruk; digitale bewerkingfuncties; geheugen voor opdrachtinstelling; postermodus; afbeelding herhalen; overlay (optioneel); stempel; kopieerbeveiliging

**FAXSPECIFICATIES**

<b>Faxstandaard</b>	Super G3 (optioneel)
<b>Faxverzending</b>	Analoog; i-Fax; i-Fax in kleur; IP-Fax
<b>Faxresolutie</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Faxcompressie</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faxmodem</b>	Max. 33.600 bps
<b>Faxbestemmingen</b>	2.100 (enkel + groep)
<b>Faxfuncties</b>	Polling; time shift; PC-Fax; verzending naar vertrouwelijke box; verzending naar e-mail/FTP/SMB; max. 400 opdrachtprogramma's

**SPECIFICATIES GEBRUIKERSBOX**

<b>Max. opslagcapaciteit</b>	Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina's
<b>Type gebruikersbox</b>	Openbaar; Persoonlijk (met wachtwoord of authenticatie); Groep (met authenticatie)
<b>Type systeembox</b>	Beveiligd printen; Gecodeerd PDF printen; Faxontvangst; Faxpolling
<b>Functionaliteit gebruikersbox</b>	Reprint; Combinatie; Downloaden; Verzenden (e-mail/FTP/SMB en fax); Kopiëren van box naar box

**SYSTEEMKENMERKEN**

<b>Beveiliging</b>	ISO 15408/IEEE 2600.2 gecertificeerd (in voorbereiding); IP-filtering en poortblokkering; Netwerkcommunicatie SSL2; SSL3 en TLS1.0/1.1/1.2; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x-ondersteuning; Gebruikersauthenticatie; Authenticatieboek; Beveiligd printen; Overschrijven harde schijf (8 standaardtypen); Encryptie gegevens harde schijf (AES 256); Mirroring harde schijf (optioneel); Automatisch wissen geheugengegevens; Vertrouwelijke faxontvangst; Encryptie afdrukgegevens gebruiker; Kopieerbeveiliging (Copy Guard, kopiëren met wachtwoord) optioneel
<b>Accounting</b>	Max. 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + SMB-map); Toegangsdefinitie gebruikersfunctie; Biometrische authenticatie (vingeraderherkenning) optioneel; ID-kaartauthenticatie (ID-kaartlezer) optioneel; Authenticatie door mobiel apparaat (Android, iOS)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> TEC (typical electricity consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy Star-specificaties

<sup>2</sup> De tijd voor het opwarmen kan verschillen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m<sup>2</sup>.
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de hier vermelde specificaties en functies varieert al naar gelang de gebruikte besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, evenals de netwerk- en systeemconfiguraties..
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren en worden hierbij erkend.





















