



KONICA MINOLTA

bizhub 754e

✎ A3-multifunctional zwart-wit

✎ Max. 75 pagina's per minuut

Functionaliteit



Kopiëren

– Zwart-wit



Printen

– Zwart-wit
– PCL/PS
– Lokaal/netwerk
– USB



Scannen

– Kleur
– Zwart-wit
– Scan-to-e-mail
– Scan-to-me
– Scan-to-SMB
– Scan-to-home
– Scan-to-FTP
– Scan-to-box
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV
– Scan-to-DPWS
– TWAIN-scannen



Faxen

– Super G3-Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Box

– Reprint
– Distributie
– Uitwisselen
– Box-to-Box
– Box-to-USB




Giving Shape to Ideas

Technologie

Emperon™-printcontroller	Eenvoud en compatibiliteit voor gebruikers en IT dankzij uniforme printtechnologie van Konica Minolta	✓
Simitri® HD-polymeertoner	Budget- en milieuvriendelijk, hoge kwaliteit	✓
OpenAPI-platform	Efficiënte workflows voor uw hele printerpark dankzij serverapplicaties	✓
i-Option - speciale functies	Uitbreiding van uw MFP-functionaliteit, van eenvoudig tot geavanceerd, geheel naar eigen behoefte	✓
OPS Core - service op afstand	Houd uw productiviteit hoog met online-monitoring van systemen en verbruiksmaterialen	✓
Aanpassing van het touchscreen mogelijk	Volledige aanpassing van het touchscreen aan uw eigen wensen, voor een betere interactie tussen gebruiker en systeem, en meer productiviteit	✓
Gereed voor bizhub Marketplace	Kleine tools voor een betere gebruikerservaring en nieuwe workflows met in de MFP geïntegreerde applicaties	✓

Overzicht van opties

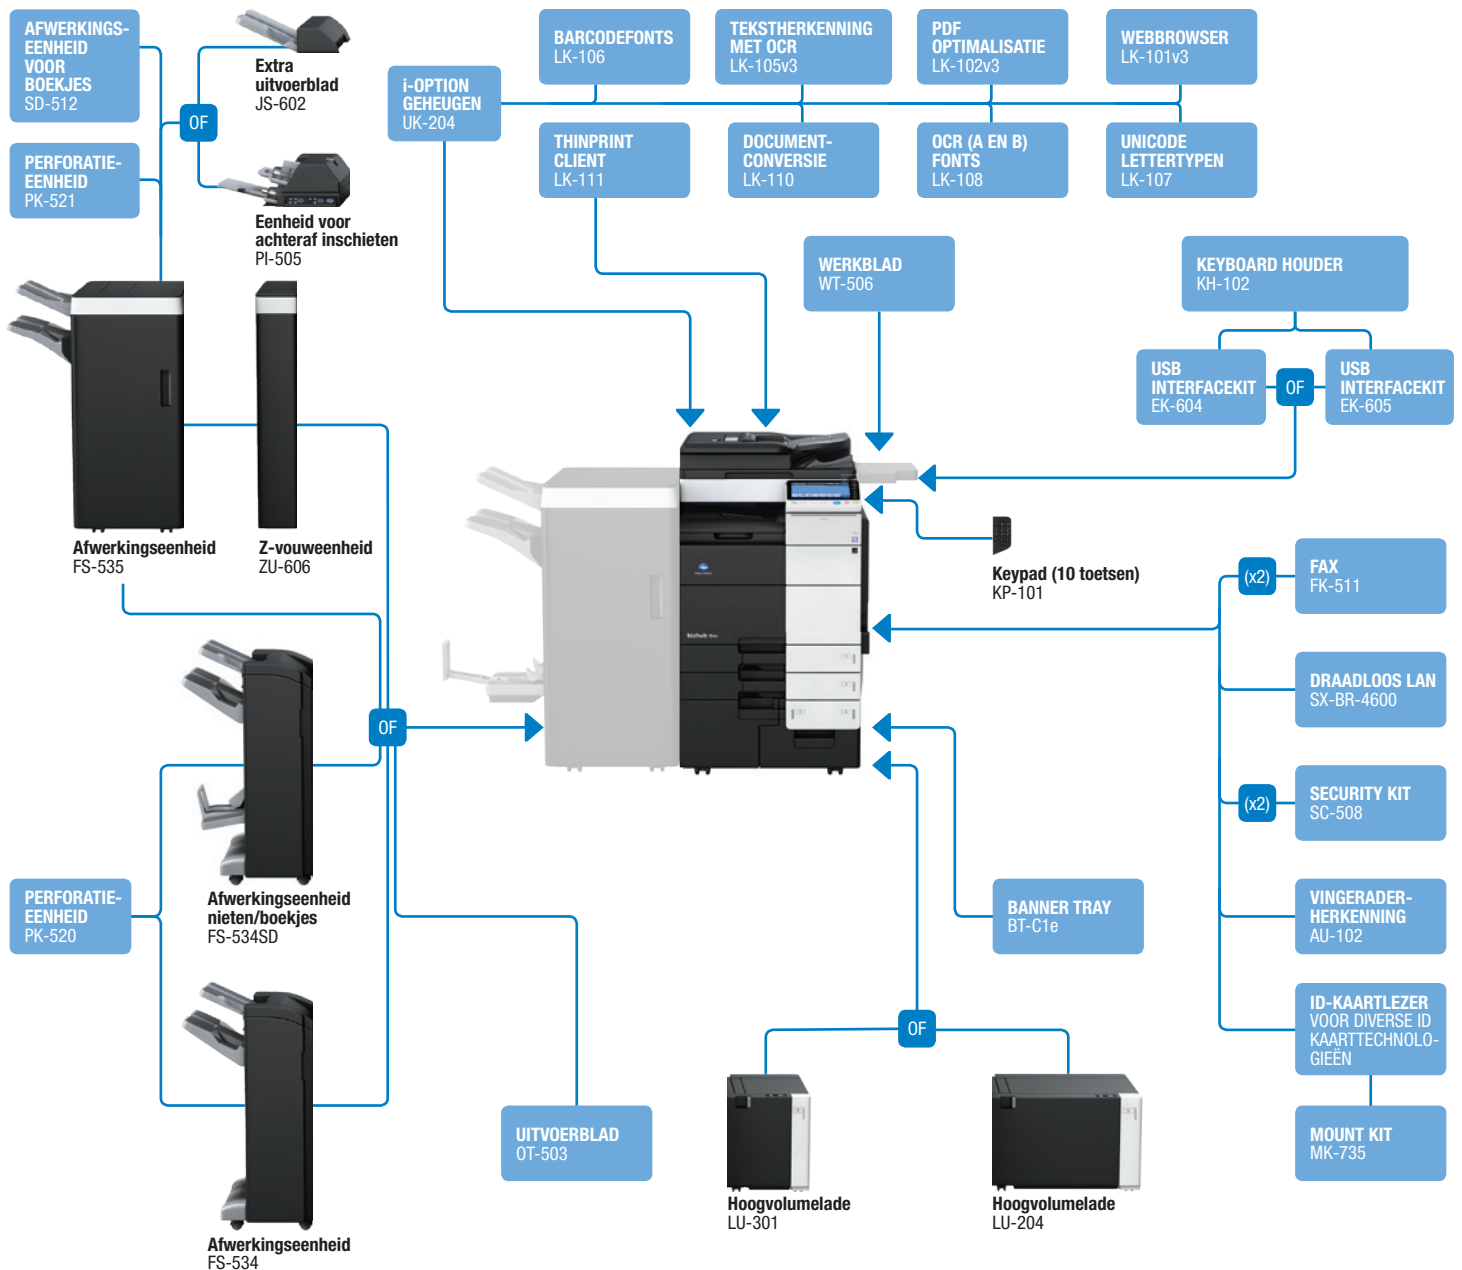

Afwerkingsopties



Beschrijving

bizhub 754e	Communicatiesysteem 75 ppm zwart-wit. Standaard Emperon™-printcontroller met ondersteuning voor PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS en OOXML. Papiercapaciteit 3.500 vel en handinvoer 150 vel. Media van A6 tot SRA3, banners van 1,2 m en 52-300 g/m ² . Standaard geheugen 2 GB, harde schijf 250 GB en Gigabit Ethernet.
Hoogvolumelade LU-204	A4-SRA3, 2.500 vel, 52-256 g/m ²
Hoogvolumelade LU-301	A4, 3.000 vel, 52-256 g/m ²
Afwerkingseenheid FS-535	100 vel nieten, max. uitvoer 3.200 vel
Perforatie-eenheid PK-521	2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling
Afwerkingseenheid voor boekjes SD-512	Boekjes maken, middenvouw, briefvouw
Eenheid voor achteraf inschieten PI-505	Kaft/omslag inschieten, achteraf afwerken
Extra uitvoerblad JS-602	Extra uitvoerblad voor bijvoorbeeld faxuitvoer
Z-vouweenheid ZU-606	Z-vouw voor A3-afdrukken, 2-/4-gaats perforeren
Afwerkingseenheid FS-534	50 vel nieten, max. uitvoer 3.200 vel
Afwerkingseenheid voor boekjes FS-534SD	50 vel nieten, boekjes van 20 vel, max. uitvoer 2.200 vel
Perforatie-eenheid PK-520	2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling voor FS-534/SD
Uitvoerblad OT-503	Gebruik van uitvoerblad in plaats van afwerkingseenheid
Keypad (10 toetsen) KP-101	Gebruik van keypad in plaats van touchscreen

Technische specificaties

SYSTEEMSPECIFICATIES

Systeemgeheugen	2.048 MB (standaard)
Harde schijf	250 GB (standaard)
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frametypen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatische documentinvoer	Max. 150 vel; A6-A3; 35-210 g/m ²
Printbaar papierformaat	Automatische documentinvoer type Dualscan
Printbaar papierformaat	A6-SRA3, aangepaste papierformaten; bannerpapier max. 1.200 x 297 mm
Printbaar papiergewicht	52-300 g/m ²
Papierinvoercapaciteit	Standaard: 3.650 vel Max.: 6.650 vel
Lade 1	500 vel, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Lade 2	500 vel, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Lade 3	1.500 vel, A4, 52-256 g/m ²
Lade 4	1.000 vel, A4, 52-256 g/m ²
Handinvoer	150 vel, A6-SRA3, aangepaste formaten, banner, 52-300 g/m ²
Hoogvolumeonderkast 1 (optioneel)	3.000 vel, A4, 52-256 g/m ²
Hoogvolumeonderkast 2 (optioneel)	2.500 vel, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Afwerkingsopties (optioneel)	Offset; groeperen; sorteren; nieten; perforeren; achteraf inschieten, z-vouw; middenvouw; briefvouw; boekje
Uitvoercapaciteit (met afwerkingseenheid)	Max.: 3.300 vel
Uitvoercapaciteit (zonder afwerkingseenheid)	Max.: 250 vel
Nieten	Max.: 100 vel of 98 vel + 2 kaften / omslagen (max. 209 g/m ²)
Uitvoercapaciteit nieten	Max.: 1.000 vel
Briefvouw	Max. 3 vel
Capaciteit briefvouw	Max.: 30 vel (lade); onbeperkt
Boekje	Max.: 20 vel of 19 vel + 1 kaft / omslag (max. 209 g/m ²)
Uitvoercapaciteit boekje	Max.: 100 vel (lade); onbeperkt
Stroomverbruik	220-240 V / 50/60 Hz Minder dan 2,1 kW (systeem)
Systeemafmetingen (B x D x H)	650 x 799 x 1.155 mm
Systeemgewicht	Circa 201 kg

Werkblad WT-506	Blad voor authenticatieapparaat
Banner tray BT-C1e	Voor banners van meerdere pagina's
Fax FK-511	Super G3-Fax, digitale faxfunctionaliteit
Keyboard houder KH-102	Houder voor USB-keyboard
USB-interfacekit EK-604	Aansluiting voor USB-keyboard
USB-interfacekit EK-605	Aansluiting voor USB-keyboard, Bluetooth
ID-kaartlezer	Voor diverse ID-kaarttechnologieën
Mount kit MK-735	Installatieset voor ID-kaartlezer
Vingeraderherkenning AU-102	Vingeraderscanner
Security Kit SC-508	Beveiliging tegen kopiëren
Webbrowser LK-101	Webbrowser en afbeeldingspaneel
PDF-optimalisatie LK-102	PDF/A, PDF-encryptie, digitale handtekening
Tekstherkenning met OCR LK-105	Searchable PDF en PPTX
Barcodefonts LK-106	Ondersteuning voor native barcodes printen
Unicode-lettertypen LK-107	Ondersteuning voor native Unicode printen
OCR (A en B) fonts printen LK-108	Ondersteuning voor printen native OCR A- en B-fonts
Documentconversie LK-110	Genereert diverse bestandsformaten, zoals DOCX en XLSX
ThinPrint®-client LK-111	Compressie van printdata voor een lagere belasting van het netwerk
Geheugen i-Option UK-204	Geheugenuitbreiding voor i-Options
Draadloos LAN SX-BR-4600	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieerproces	Elektrostatisch laserkopieëren, tandem, indirect
Tonersysteem	Simitri® HD-polymeertoner
Kopieer-/printsnelheid A4	Max. 75 ppm
Kopieer-/printsnelheid A3	Max. 37 ppm
Snelheid dubbelzijdig A4	Max. 75 ppm
Tijd eerste kopie	3,6 sec.
Opwarmtijd	Ca. 22 sec. ¹
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	256 gradaties
Multi-kopiëren	1-9.999
Formaat origineel	A5-A3
Vergroten en verkleinen	25 - 400 % in stappen van 0,1 %; automatisch zoomen
Kopieerfuncties	Hoofdstuk; kaft/omslag en pagina inschieten; proefkopie (afdruk en op touchscreen); aanpassing proefafdruk; digitale bewerkingsfuncties; geheugen voor opdrachtinstelling; postermodus; afbeelding herhalen; overlay (optioneel); stempel; kopieerbeveiliging

PRINTERSPECIFICATIES

Afdrukresolutie	1.800 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstaal	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Besturingssystemen	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Lettertypen	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulatie Latin
Afdrukfuncties	Direct Print van PCL-, PS-, TIFF-, XPS-, PDF- en Encrypted PDF-bestanden en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia en mixplex; opdrachtprogrammering 'Easy Set'; overlay; watermerk; kopieerbeveiliging; carbon copy printen

¹ Precizie opwarmtijd afhankelijk van werkomgeving en gebruik

SCANSPECIFICATIES

Scansnelheid (monochroom/kleur)	Max. 180 ipm
Scanresolutie	Max. 600 x 600 dpi
Scanmodi	Scan-to-e-mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Netwerk-TWAIN-scannen
Bestandsformaten	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a en 1b (optioneel); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optioneel); XPS; compact XPS; PPTX en searchable PPTX (optioneel); searchable DOCX/XLSX (optioneel)
Scanbestemmingen	2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning
Scanfuncties	Annotatie (tekst/tijd/datum) voor PDF; max. 400 opdracht-programma's; real-time scanvoorbeeld

FAXSPECIFICATIES

Faxstandaard	Super G3 (optioneel)
Faxverzending	Analoog i-Fax i-Fax in kleur (RFC3949-C) IP-Fax
Faxresolutie	Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn)
Faxcompressie	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem	Max. 33,6 kbps
Faxbestemmingen	2.100 (enkel + groep)
Faxfuncties	Polling; time shift; PC-Fax; verzending naar vertrouwelijke box; verzending naar e-mail/FTP/SMB; max. 400 opdracht-programma's

SPECIFICATIES GEBRUIKERSBOX

Maximale opslagcapaciteit	Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina's
Type gebruikersbox	Openbaar Persoonlijk (met wachtwoord of authenticatie) Groep (met authenticatie)
Type systeembox	Beveiligd printen Encrypted PDF printen Faxontvangst Faxpolling
Functionaliteit gebruikersbox	Reprint; combinatie Downloaden Verzenden (e-mail/FTP/SMB en fax) Kopiëren van box naar box

SYSTEEMKENMERKEN

Security	ISO 15408 EAL3 (in evaluatie); IP-filtering en poortblokkering; SSL2; SSL3 en TLS1.0 netwerkcommunicatie; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x ondersteuning; gebruikersauthenticatie; authenticatielogboek; beveiligd printen; overschrijven harde schijf (8 standaardtypen); encryptie gegevens harde schijf (AES 128); automatisch wissen geheugengegevens; vertrouwelijke faxontvangst; encryptie afdrukgegevens gebruiker; kopieerbeveiliging (Copy Guard, wachtwoord) optioneel
Accounting	Max. 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map) Toegangsdefinitie gebruikersfunctie Vingeraderherkenning (vingeraderscanner) optioneel ID-kaartauthenticatie (ID-kaartlezer) optioneel
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging (hulpprogramma) Log Management (hulpprogramma)

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van besturingssystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiks-omstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.



Bezoek onze productpagina